

↘ NICE TUBULARES

SERIE 40 ERA ES24

SERIE 50 TTGO TGM



©Copyright 2017. Todos los Derechos Reservados - Apriclass S.R.L.

↗ España 1276 - 1288 El Talar - C.P. 1618
Partido de Tigre-Provincia de Buenos Aires
✉ Visite nuestra página www.apriclass.com.ar





☎ Tel.: + 54 011 4 736 9494 / + ROTATIVAS
011 4736 9420 / 011 4736 9452 / 011 4736 9437
✉ COMERCIAL : info@apriclass.com.ar


APRICLASS presenta los nuevos modelos de motores tubulares para uso RESIDENCIAL de la empresa NICE, líder mundial en automatización.

APRICLASS NICE TTGO y NICE ERA

TUBULAR APRICLASS NICE ERA





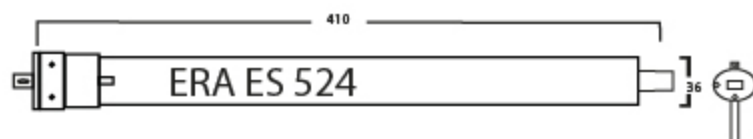

SERIE 40


-  Uso para cortinas rollers
-  Pantallas de proyección
-  Hasta 20 Kg.
-  Adaptador standar redondo de 40mm




SERIE 50

TUBULAR APRICLASS TTGO TGM

-  Uso para cortinas de madera
-  Uso para cortinas de PVC
-  Uso para cortinas de aluminio
-  Hasta 56 Kg. versión TTGO 50/3017 TGM
-  Hasta 96 Kg. versión TTGO 50/5012 TGM
-  Adaptador standar octogonal de 70mm

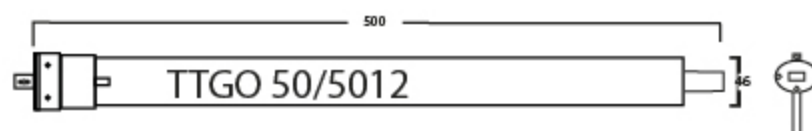

SERIE 50

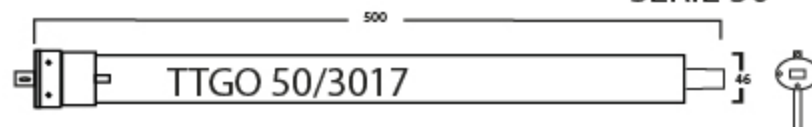

Datos Técnicos

CARACTERISTICAS TECNICA TUBULAR NICE

	ERA SERIE 40	TTGO SERIE 50/5012	TTGO SERIE 50/3017
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR	230V 50HZ	230V 50HZ	230V 50HZ
POTENCIA DEL MOTOR	120 W	250 W	250 W
CORRIENTE	0.54A	1.1A	1.1A
FRECUENCIA	50Hz	50Hz	50Hz
TORQUE	5Nm	50Nm	30Nm
VELOCIDAD	24 RPM	12 RPM	17RPM
DIAMETRO DEL MOTOR	35mm	45mm	45mm
TIEMPO MAXIMO DE FUNCIONAMIENTO	4min.	4min.	4min.
GRADO DE PROTECCIÓN	44 IP	44 IP	44 IP

DISTRIBUIDOR :

REPRESENTANTE OFICIAL DE APRICLASS S.R.L.