



**ELECTROCERRADURA
APRICLASS 12 VCA PU NEGRO**



▾ REFERENCIAS


Código	Modelo	Alimentación	Cilindro	Terminación
90015-007	APRICLASS S/BOTON	12 VCA	Con cilindro exterior con llave universal	NEGRO EPOXI
90015-008	APRICLASS C/BOTON	12 VCA	Con cilindro exterior con llave universal	NEGRO EPOXI



▾ Nota

Para una correcta instalación, contrate un profesional calificado.

La empresa no se responsabiliza por daños causados por problemas instalación incorrecta

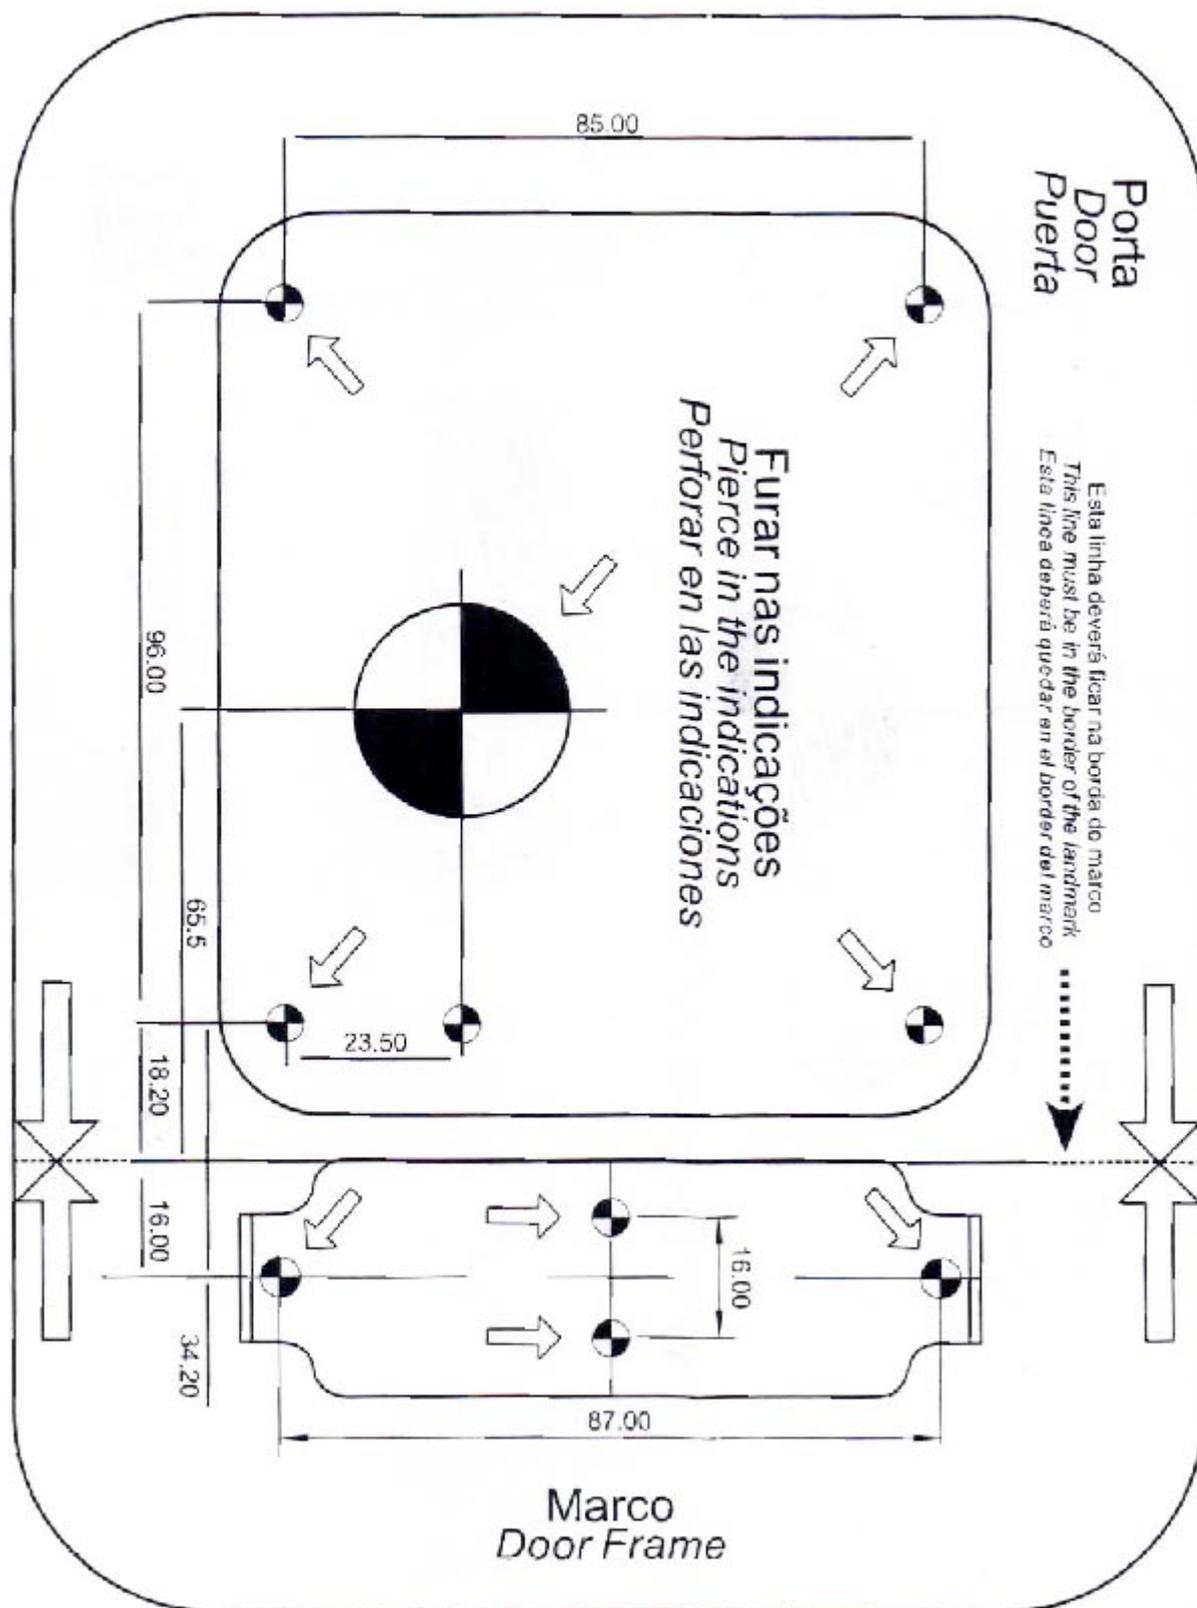

↳ Nota

Imprimir a escala 1:1.

INSTALACIÓN ELECTROCERRADURA APRICLASS

- Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que dispone de una fuente de alimentación de 12V y con una capacidad de suministro de al menos 2A o 24W.
- Marque la puerta para instalar el cuerpo de la cerradura. Siga las marcas de los círculos en el dibujo y la distancia recomendada al marco de la puerta. Puede emplear el plano adjunto como guía.
- Realice los agujeros en la puerta teniendo en cuenta la alineación con el cilindro central.
- Extraiga los tornillos del cuerpo de la cerradura para retirar el cobertor.
- Alinee el agujero del cilindro con los agujeros de los tornillos de sujeción.
- Fije con los tornillos de sujeción.
- Ajuste el muelle de presión usando una llave No.12 apretando o aflojando la tuerca hexagonal y cubra a continuación el cuerpo de la cerradura y la superficie alrededor del cilindro
- Conecte el cableado a la fuente de alimentación y a un botón de pulsación.
- Desatornille el cobertor de la contra placa y extraiga la placa del interior.
- Fije la placa al marco de la puerta de acuerdo con la ilustración.
- Cubra la placa de nuevo con el cobertor.

➤ Nota

Para una correcta instalación, contrate un profesional calificado.
La empresa no se responsabiliza por daños causados por problemas instalación incorrecta